



MONTERINGSANVISNING

SAGA Parkett 5Gc



N Klikksystemet 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.

S Klikksystemet 5Gc är ett starkt och kraftigt låssystem som ger en betydligt snabbare monteringsstid än traditionella låssystem.

VIKTIG!

Alle gulvbord skal nøye kontrolleres før montering. Reklamasjon på bord med synlige feil aksepteres ikke etter at gulvet er montert. Bord med synlige feil frasorteres og erstattes. Dersom det skulle være tvil om sorteringen finnes opplysninger om produktets sorteringsklasse på sagaparkett.no

N

VIKTIGT!

Alla golvplankor ska kontrolleras noga före läggning. Reklamation av plankor med synliga fel godtas inte när golvet har lagts. Plankor med synliga fel sorteras bort och ersätts. Om det råder tvivel om sorteringen finns upplysningar om produktens sorteringsklasser på sagaparkett.se

S

Les denne leggeanvisningen nøye før du begynner arbeidet.

Läs denna läggningsanvisning noga innan arbetet påbörjas.

GODE RÅD FØR MAN STARTER:

- Sjekk at du har fått levert riktig type gulv.
- Sjekk at det ikke er synlige skader på pakkene.
- Reklamasjonsretten opphører etter at du har hatt rimelig tid til å oppdage evt feil.
- Små nyanseforskjeller i farge og glans kan forekomme mellom forskjellige batcher.
- Sørg for god belysning. Enkelte feil kan være vanskelig å se i for lite lys eller i sterkt arbeidslys. Ved en evt. reklamasjon, skal du henvende deg til forhandleren der du kjøpte gulvet ditt.
- Pakkene skal oppbevares uåpnet og strølagt for akklimatisering i minimum 48 timer i det rommet gulvet skal legges.
- Arbeid som kan tilføre fuktighet (f.eks. støpning og maling) skal være avsluttet i god tid før montering.
- Meget Viktig! Undergulvet må være plant, tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3 mm over 2 meter.
- Parketten er best egnet å ligge i et klima med 18-22 °C og relativ fuktighet på 35-65 %. Temperaturen i rommet ved montering må være minimum 18 grader.
- Ved undergulv av betong og mot bakken må det alltid brukes fuktsperre under parketten.
- Parketten er egnet å legges på gulvvarme, forutsatt at det alltid brukes fuktsperre, at varmen er maks 60 watt/m² og at temperaturen aldri overstiger 27 °C i overflaten. Dette skal begrenses med en gulvføler. Er det under samme gulvflate flere varmesoner, må flatene fysisk deles fra hverandre. Vær forsiktig ved bruk av tepper i kombinasjon med gulvvarme da temperaturen under teppet blir høyere enn resten av gulvet. Se sagaparkett.no for mer info.
- Se sagaparkett.no for velg et passende underlag til ditt gulv.
- Installasjonsvideoer finner du på sagaparkett.no

PLANLEGGING:


- Legg gulvet i rommets lengderetning. Hvis rommet er kvadratisk legg gulvet i samme retning som lyset faller inn.
- Parketten kan legges i maks 8 meters bredde og 20 meters lengde. Ved større rom og asymmetrisk overflate skal det monteres ekspansjonsfuger (10 mm). Man skal heller ikke legge parketten sammenhengende gjennom flere rom, uten å dele mellom rommene med ekspansjonsfuge (10 mm) da dette kan hindre parkettens naturlige bevegelse.
- Åpne gjerne 3 pakker om gangen, slik at du kan mikse og matche bord ift. fargespill og variasjoner i sorteringen.
- Før og under monteringen må du kontrollere bordenes tilstand. Bord med feil eller mangler skal byttes hos forhandler.
- Ikke monter kjøkkeninnredning, lettvegger eller andre faste installasjoner oppå parketten da dette gir låsing og hindrer parkettens naturlige bevegelse.
- Gulvet kan også hellimes til undergulvet. Bruk polyuretan-/enkomponentlim eller syntetisk lim iht limprodusentens anvisninger.


GODA RÅD INNAN MAN STARTAR:

- Kontrollera att leveransen innehåller rätt typ av golv.
- Kontrollera att det inte finns synliga skador på förpackningarna.
- Reklamationsrätten upphör att gälla när du har haft rimlig tid för att upptäcka eventuella fel.
- Små nyansvariationer i färg och glans kan förekomma mellan olika partier.
- Se till att ha bra belysning. Vissa fel kan vara svåra att se i svagt ljus eller i stark arbetsbelysning. Vid en eventuell reklamation ska du vända dig till återförsäljaren som du köpte golvet av.
- Förpackningarna ska förvaras öppnade och placeras luftigt för akklimatisering i minst 48 timmar i det rum där golvet ska monteras.
- Arbete som tillför fukt (t.ex. gjutning och målning) ska vara avslutat i god tid före läggningen.
- Mycket viktigt! Undergolvet måste vara plant, torrt och stabilt. Undergolvet kan ha ojämnheter som är max. 3 mm över 2 meters längd.
- Parketten lämpar sig bäst i en temperatur på 18-22°C och med en relativ luftfuktighet på 35-65 %. Temperaturen i rummet vid läggning ska vara minst 18 grader.
- Vid undergolv mot marken eller av betong ska man alltid använda fuktspär under parketten.
- Parketten kan läggas på gulvvarme förutsatt att fuktspär används, att varmen är max. 60 watt/m² och att temperaturen aldrig överstiger 27 °C på ytan. Detta ska begränsas med en golvsensor. Om det under samma golvyta finns flera värmezoner måste ytorna fysiskt delas opp. Var försiktig vid användning av mattor i kombination med gulvvarme eftersom temperaturen under mattan blir högre än resten av golvet. Se sagaparkett.se för mer info.
- Se sagaparkett.se för att välja ett lämpligt underlag till ditt golv.
- För installationsvideor se sagaparkett.se

PLANERING:

- Lägg golvet i rummets längdriktning. Om rummet är kvadratisk, lägg det i samma riktning som ljuset faller in.
- Parketten kan läggas i max. 8 meters bredd och 20 meters längd. Vid större rum och asymmetrisk yta måste man montera expansionsfogar (10 mm). Parketten skal heller inte läggas sammanhängande genom flera rum utan att dela av mellan rummen med expansionsfogar (10 mm) eftersom det kan hindra parkettens naturliga rörelse.
- Öppna gärna 3 paket i taget, så att du kan mixa och matcha plankor i förhållande till färgspel och variationer i sorteringen.
- Före och under montering ska du kontrollera plankornas tillstånd. Plankor med fel eller brister ska bytas hos återförsäljaren.
- Montera inte köksinnredning, bärande väggar eller andra fasta installationer på parketten eftersom det med för låsning och hindrar parkettens naturliga rörelse.
- Golvet kan också hellimmas på undergolvet. Använd polyuretan-/enkomponentslim eller syntetiskt lim enligt limtillverkarens anvisningar.

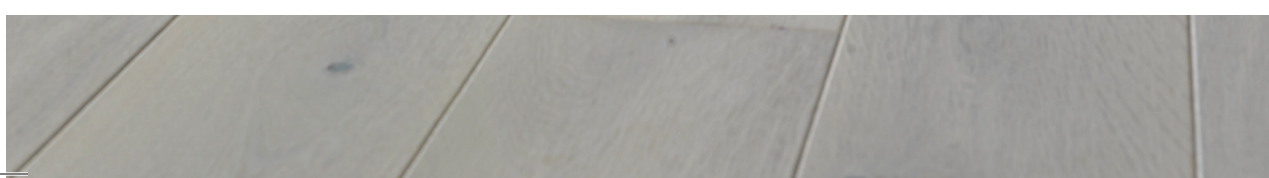

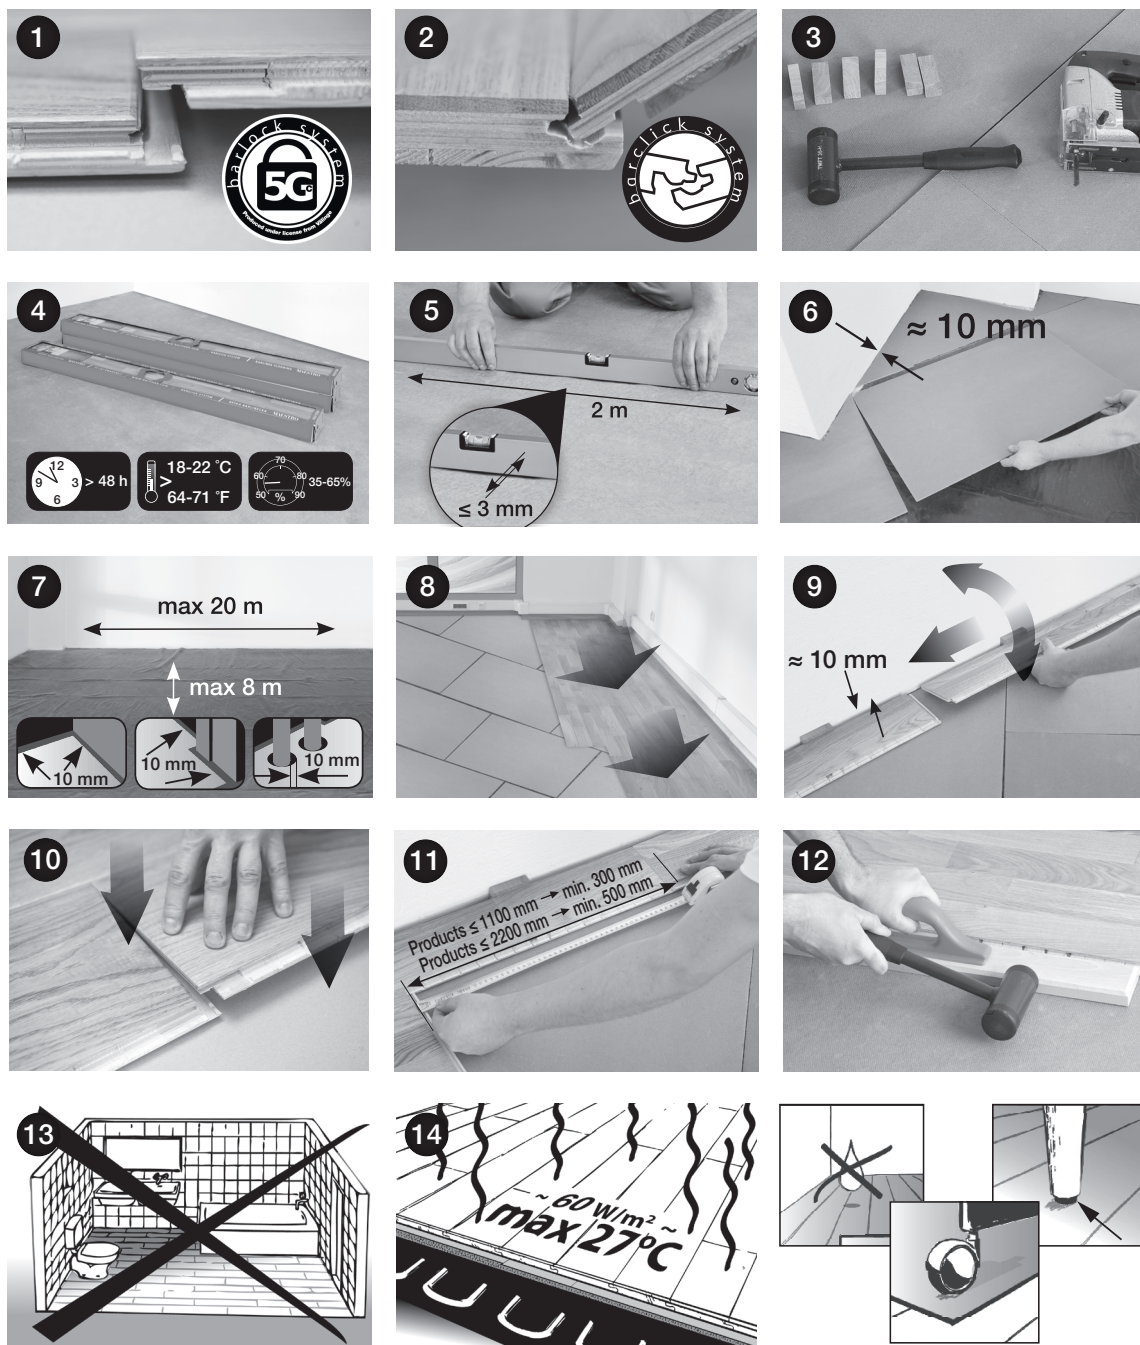

LEGGING

- Pakkene kan inneholde korte bord som du skal kunne bruke som startbord.
- Planlegg monteringen slik at bordet på første og siste rad ikke blir smalere enn 70 mm.
- Kapp bort fjæra på bordene i første rad, og legg denne siden mot vegg.
- Husk minst 8- 10 mm avstand til vegg og andre faste installasjoner.
- Vinkle bordene inn i lengdeskjøten og skyv helt inntil i kortenden.
- Endeskjøtene låses ved at bordet presses ned og låselisten låser med et klikk.
- Pass på at endeskjøter i inntilliggende rader ikke er nærmere enn 50 cm for lange bord (>1,5 m) og 30 cm for korte bord (<1,5 m).
- Biten som kappes av i enden av en rad brukes som startbord i neste rad forutsatt at den er lengre enn 50 cm og 30 cm.
- Bruk ikke teip direkte på et lakkert gulv som skal tildekkes midlertidig. Biter av lakken kan følge med når teipen dras av.

ETTER LEGGING

- Leveres gulvet lakkert, er det klart til bruk umiddelbart etter montering. Ferdig lakkerte gulv må ikke overlakkes med ny lakk uten at gulvet slipes først.
- Er gulvet naturljet skal det påføres et ekstra strøk med olje umiddelbart etter montering og før det tas i bruk.
- Periodisk og regelmessig vedlikehold av oljede gulv fjerner de små sporene etter daglig bruk. Gjør alltid en forhåndstest på et lite synlig sted før hele gulvet oljes.
- Variasjoner i luftfuktigheten ift årstidene vil gi utvidelser og sammentrekning i tregulvet. Dette kan gi for eksempel sprekkdannelser i skjøter vinterstid.
- Fargen i parketten vil over tid endre seg noe. Se sagaparkett.no for mer informasjon.
- Vi anbefaler at man unngår bruk av teppe de første 6 mnd. I denne perioden vil gulvet modnes og da endre litt farge. Dekkes gulvet da av teppe, vil det bli fargeforskjell.

GARANTI

Denne garantien gjelder for SAGA Parkett, og dekker sliteskittet for 25 år fra kjøpsdatoen ved boligformål.

Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt iht monteringsanvisningen, og bare hvis gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy gulvarme, for lav eller for høy luftfuktighet, i våtroms miljøer som badewærelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker
- Deformasjoner, krymp og kuv i gulvet pga. lav eller høy luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35-65 %.
- Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Striper, brann, uhell, insektangrep eller force majeure.

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår.

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malearbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke. Følgeskade dekkes ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra RBI Interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet.

MONTERING

- Förpackningarna kan innehålla korta plankor som du ska kunna använda som startplankor.
- Planera läggningen så att plankan på den första och sista raden inte är smalare än 70 mm.
- Kapa av spanten på brädorna i den första raden och lägg denna sida mot väggen.
- Kom ihåg minst 8-10 mm avstånd till väggen och andra fasta installationer.
- Vinkla brädorna in i längdskarven och tryck in helt mot kortändan.
- Ändskarvarna låses genom att brädorna pressas ned och låselisten låser med ett klick.
- Se till att ändskarvarna i inntilliggande rader inte är närmare än 50 cm för långa plankor (>1,5 m) och 30 cm för korta plankor (<1,5 m).
- Biten som sågas av i änden av en rad används som startplanka i nästa rad, förutsatt att den är längre än 50 cm respektive 30 cm.
- Använd inte tejp direkt på ett lackerat golv som ska täckas tillfälligt. Delar av lackat kan följa med när teipen dras av.

EFTER MONTERING

- Om golvet levereras lackat är det klart att användas omedelbart efter läggning. Färdiglackat golv får inte överlackas med ny lack utan att golvet först slipas.
- Om golvet är naturljet ska ett extra lager olja strykas på omedelbart efter läggningen.
- Regelbundet underhåll av oljade golv tar bort de små spåren efter daglig användning. Gör alltid ett litet test på ett ställe som är undanskymt innan hela golvet oljas in.
- Variationer i luftfuktigheten i förhållande till årstiderna medför att trägolvet utvidgas och dras samman. Det kan t.ex. orsaka sprickbildning i fogar vinterstid.
- Färgen i parketten kommer att ändra sig något över tid. Se sagaparkett.se för mer information.
- Vi rekommenderar att man inte använder mattor de första 6 månaderna. Under denna period kommer golvet mogna och då ändras färgen. Om golvet täcks med en matta blir det färgskillnader.

GARANTI

Denna garanti gäller för SAGA Parkett och täcker sliteskittet i 25 år från inköpsdatum vid användning i bostäder.

Garantin gäller ENDAST om golvet har lagts korrekt enligt monteringsanvisningen och bara om golvet har använts i bostäder samt om golvet har skötts korrekt. Garantin gäller bara om golvet har underhållits korrekt. Garantin gäller inte heller om det har utsatts för hög golvvärme eller för hög luftfuktighet, i våtrumsmiljöer som badrum, bastu eller vid användning utomhus m.m.

Följande täcks inte av garantin:

- Märken, stötar eller hack på grund av försumelse, uteblivet eller felaktigt underhåll, direkt skadegörelse, olyckor.
- Deformationer, krympning och upphöjning i golvet pga. låg eller hög luftfuktighet. Den relativa luftfuktigheten ska alltid vara 35-65 %.
- Naturlig missfärgning pga. direkt solljus eller annan kraftig ljuskälla.
- Svamp eller missfärgning på grund av för hög luftfuktighet.
- Färg-/nyansskillnad mellan prov och själva golvet som monteras
- Ränder, brand, olyckor, insektsangrepp eller force majeure.

Eventuella skador som täcks av garantin skall anmälas skriftligen inom en månad till återförsäljaren. Återförsäljaren förbehåller sig rätten att, om han önskar, inspektera skadan på plats vid en överenskommen tidpunkt, så att säljaren kan kontrollera om det finns överensstämmelse mellan skadan och garantins innehåll och villkor.

Om det uppstår fel på golvet som kan härledas till garantin har leverantören rätt att reparera skadan på det aktuella området. Det betalas inga lönekostnader vid ett eventuellt byte av golvet och merkostnader som t.ex. målningsarbete, flyttning av bohag och dylikt omfattas inte. Följdschador täcks inte av garantin.

Om det uppstår fel på produkten inom garantin och produkten inte finns tillgänglig på marknaden längre kommer ett golv levereras av motsvarande kvalitet och kvantitet från RBI Interiørs sortiment. Det finns inga andra garantier än de som nämns i detta material.



Garantibestemmelser på sagaparkett.no / Garantibestemmelser på sagaparkett.se

 rbi interiør	 09 Manufactured for RBI Interiør BK1, BK2, BK6, BK8, BK9, BKW, BC1 BPL 3W 01/05/2013 EN 14342:2005 + A1:2008 Trelags gulvpanel til montering av flytende gulv – montering med lim til underlaget eller over gulvvarme. 3-skitts parkettgolv – att monteras flytande eller att limmas till underlaget. Kan monteras över gulvvarmesystem.	Brannaviseende egenskaper / Reaktion på eld:	Standard: EN 13501-1:2007	D ₀ – s ₁ C ₀ – s ₁ (professional)	
		Gjennomsnittlig min. densitet / Minsta medeldensitet:		500 kg/m ³	
		Min. tykkelse / Tjocklek:		10 mm	
		Utslipp av formaldehyd / Utslipp av formaldehyd:	Standard: EN – 717/1:2006	E – 1	
		Utslipp av pentaklorofenol / Utslipp av pentaklorofenol:	Standard: CEN/TR – 14823:2003	≤5 ppm	
		Glatthet / Halkmotstånd:	Standard: CEN/TS – 15676:2007	USRV 100 USRV 62 (professional)	
		Varmeledende egenskaper / Varmeledning:	Standard: EN-12524:2003	0,14W/m ² K	
		Biologisk holdbarhet / Biologisk holdbarhet:	Standard: EN 350-2:2000	NPD	
		Leverandør: RBI Interiør AS, Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad • Tlf. 69 92 19 20 • www.rbi.no			2017 - 10